
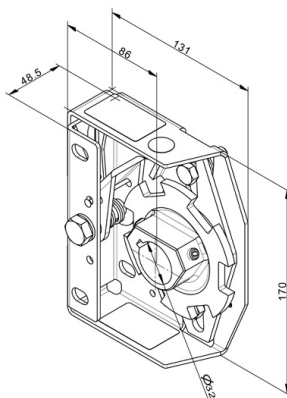


675RH-125 Parachute de ressort

images:

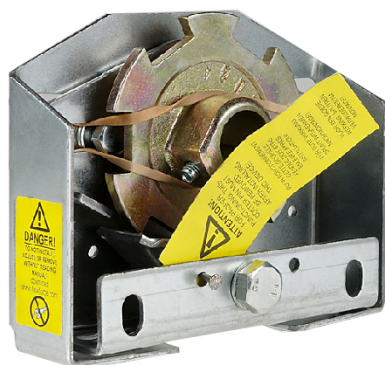

Description:

- | | |
|----------------------------|---|
| - sous-catégorie | : 02. Industriels |
| - Industriel / Résidentiel | : IND |
| - Emballage complet | : 15 |
| - Unité | : Pièce (1) |
| - Poids / Unité | : 1,76kg |
| - Matériel | : Acier galvanisé |
| - Hauteur | : 170mm |
| - Largeur | : 48,5mm |
| - Gamme de produit | : a 014 |
| - Diamètre interne | : 32mm |
| - Couple max. | : 210Nm |
| - description technique | : Le parachute de ressort est homologué jusqu'à 210Nm, pour 1 ressort de torsion. L'entre-axe entre flasque de montage et centre du roulement est de 86mm. Ce parachute est disponible en exécution 1 1/4". Voir notre manuel pour plus des informations. Value Pack Speed. |