
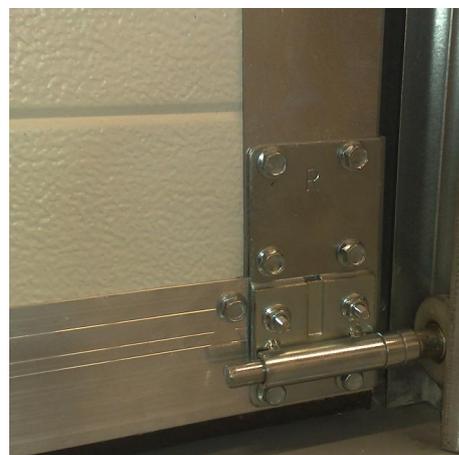


421K Piastra di base

Immagini:



Descrizione:

- | | |
|----------------------------|--|
| - Sottocategoria | : 02. Non regolabile |
| - Industriale/Residenziale | : RES |
| - Imballaggio completo | : 50 |
| - Unità | : Coppia (2) |
| - Peso / Unità | : 1kg |
| - Materiale | : Acciaio zincato |
| - Larghezza | : 60mm |
| - Spessore | : 2,5mm |
| - Famiglia prodotti | : 04 Bottom brackets |
| - Regolabile | : No |
| - Diametro max. cavo | : 5mm |
| - Peso max. porta | : 300kg |
| - Marcatura | : L/R, FF |
| - Descrizione commerciale | : incl. 420S, bolts/nuts, |
| - Descrizione tecnica | : Per sistemi con le molle anteriori. Guida separata per facilitare l'installazione. Cavo connesso alla parte esterna della piastra. Guida 420S compreso insieme alle 1006B12 (4x) + 1062M (4x) . Gamma "light". Peso porta max è determinato dalla performance della fune. Guide da 2 pollici |