
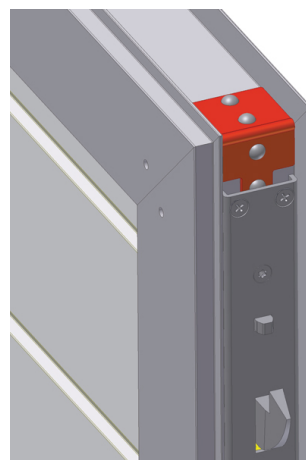


1033A1 Uchwyt rogowy

Zdjęcia:

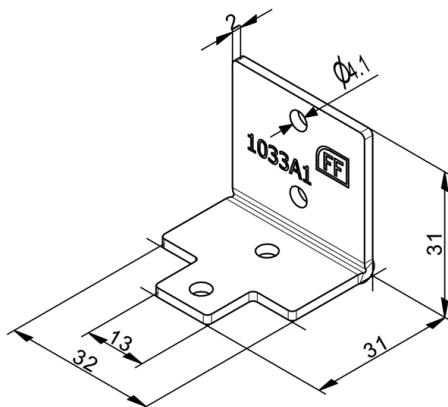

Opis:

- | | |
|-----------------------|--|
| - Podkategoria | : 04. SafeStep/SideStep |
| - PRZEM/MIESZK | : Obie |
| - Ilość w opakowaniu | : 200 |
| - Jednostka | : Szt. (1) |
| - Masa / Jednostka | : 0,03kg |
| - Materiał | : Stal ocynkowana |
| - Wysokość | : 31mm |
| - Długość | : 31mm |
| - Szerokość | : 32mm |
| - Grubość | : 2mm |
| - Rodzina produktów | : a 025 |
| - Średnica wewnętrzna | : 4,1mm |
| - Oznaczenie | : 1033A1 FF |
| - Opis handlowy | : Zastępuje 1033A |
| - Opis techniczny | : Uchwyt kątowy do wzmocnienia rogów furtki wykonanych z profili 1033LD. Wzmacnia wewn. i zewn.rogi.Element konstrukcyjny furtki w bramie z paneli z zabezp. palców. Dostępny kompletny opis i instrukcja montażu. |