
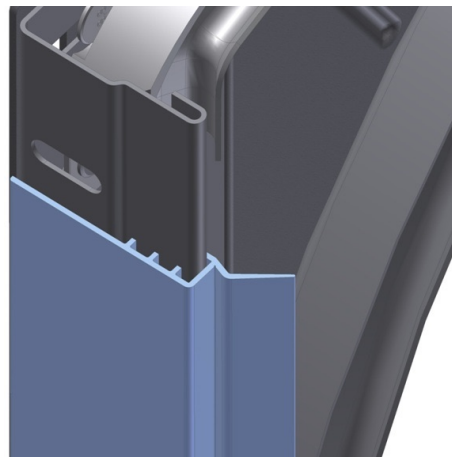


1085RBN2785 Uszczelka

Zdjęcia:

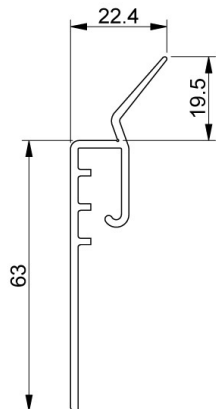

Opis:

- | | |
|----------------------|--|
| - Podkategoria | : 06. Thermal break |
| - PRZEM/MIESZK | : Obie |
| - Ilość w opakowaniu | : 10 |
| - Jednostka | : Szt. (1) |
| - Masa / Jednostka | : 0,68kg |
| - Materiał | : PCW, TPE |
| - Kolor | : Czarny |
| - Wysokość | : 22,4mm |
| - Długość | : 2795mm |
| - Szerokość | : 63mm |
| - Rodzina produktów | : a 070 |
| - Oznaczenie | : 1085RB FF |
| - Opis handlowy | : Podniesiona została twardość materiału z 60 do 70 jednostek w skali Shore. Zastępuje 1085RB2785 |
| - Opis techniczny | : Uszczelka spełnia 2 funkcje: izolatora termicznego pomiędzy ścianą/stalowym ką. pion. oraz może tworzyć rodzaj ramy razem z ką. pion. (915VB,RSV,RXV) i uszczelniać/tworzyć/częściowo przesłaniać nadproże w poł. z 915VR. Ułatwia dopasowanie się do szer/wys światła otworu. |