


656STL Urządzenie zabezpieczające przed skutkami pęknięcia sprężyny

Zdjęcia:

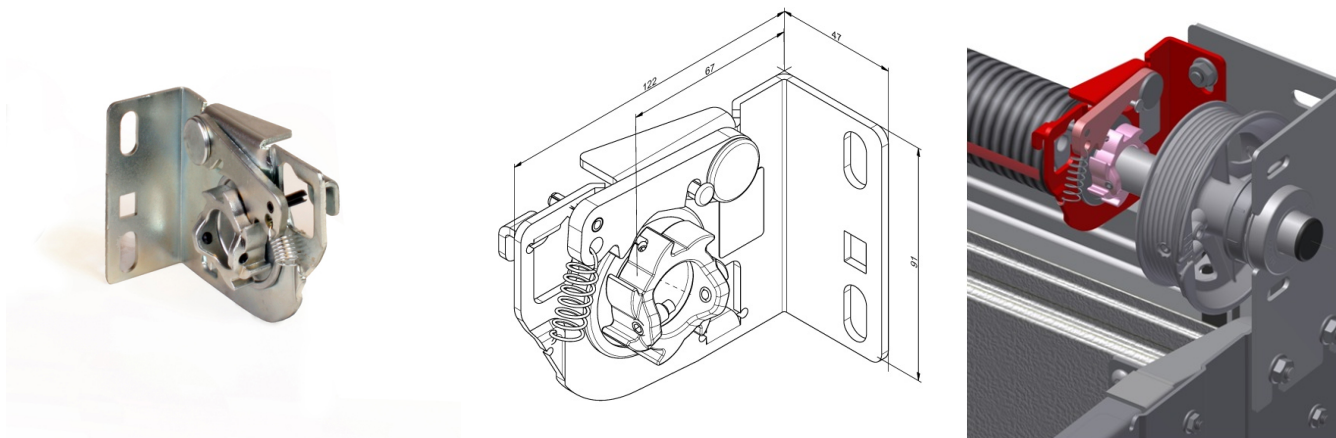

Opis:

- Podkategoria	: 01. RSC Rezydencjalny
- PRZEM/MIESZK	: RES
- Ilość w opakowaniu	: 12
- Jednostka	: Szt. (1)
- Masa / Jednostka	: 0,67kg
- Materiał	: Stal ocynkowana
- Wysokość	: 91mm
- Szerokość	: 47mm
- Rodzina produktów	: a 007
- Średnica wewnętrzna	: 25,4mm
- Maks. masa bramy	: 250kg
- Maks. wydajność	: 125 kg na sprężynę
- Oznaczenie	: 656STL/R FF
- Opis handlowy	: Part of complete RSC residential system.
- Opis techniczny	: Do montażu na wale pustym 1". Koło blokady urządzenia montuje się na wale wkrętem blokowanym we wcześniej wywierconym otworze. Uniw. dla sprężyn 51/67mm. Zaletą jest szybki i prosty, bez użycia śrub, zatraskowy sposób osadzania spr. w gniazdach urz., na konsoli 563SCL/R lub 340S.