


670LH Urządzenie zabezpieczające przed skutkami pęknięcia sprężyny

Zdjęcia:

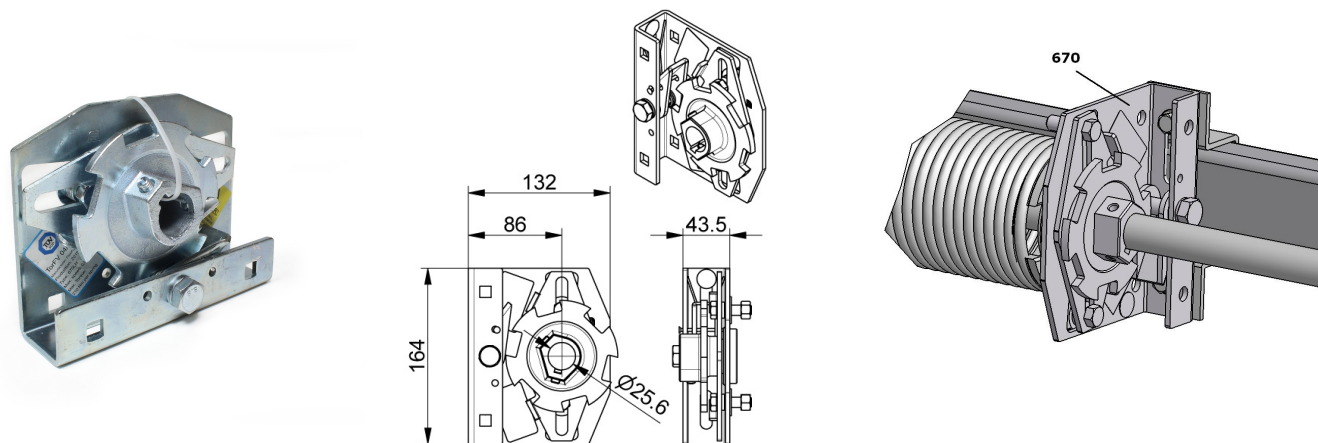

Opis:

- | | |
|---------------------------|--|
| - Podkategoria | : 02. Zestawy |
| - PRZEM/MIESZK | : IND |
| - Ilość w opakowaniu | : 15 |
| - Jednostka | : Szt. (1) |
| - Masa / Jednostka | : 1,65kg |
| - Materiał | : Stal ocynkowana |
| - Wysokość | : 164mm |
| - Rodzina produktów | : a 009 |
| - Odległość do osi otworu | : 86mm |
| - Średnica wewnętrzna | : 25,4mm |
| - Opis techniczny | : Montuje się je na jednej sprężynie. Gdy odległość osi otworu od podstawy jest większa niż 86mm, należy dodatkowo zastosować podporę regulowaną 661E, 322BAS lub 662N. Szczegóły opisane są w instrukcji. |