
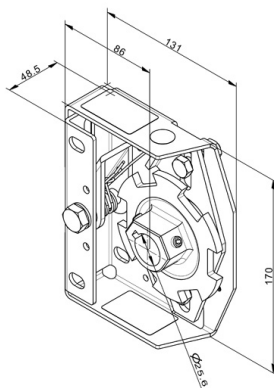


675RH Urządzenie zabezpieczające przed skutkami pęknięcia sprężyny

Zdjęcia:

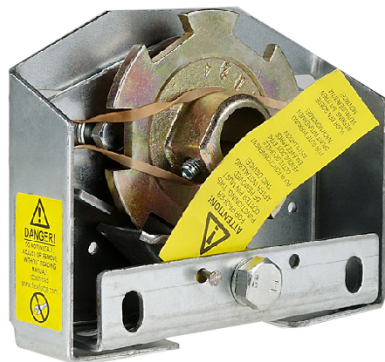

Opis:

- | | |
|-------------------------|--|
| - Podkategoria | : 02. Zestawy |
| - PRZEM/MIESZK | : IND |
| - Ilość w opakowaniu | : 15 |
| - Jednostka | : Szt. (1) |
| - Masa / Jednostka | : 1,76kg |
| - Materiał | : Stal ocynkowana |
| - Wysokość | : 170mm |
| - Szerokość | : 48,5mm |
| - Rodzina produktów | : a 013 |
| - Średnica wewnętrzna | : 25,4mm |
| - Maks. moment obrotowy | : 210Nm |
| - Opis techniczny | : Obliczone na moment siły do 210Nm, montuje się je na jednej sprężynie .Odległość osi otworu od podstawy wynosi 86mm. Dostępny także w wersji na wałek 1 1/4". Szczegóły opisane są w instrukcji. |