


TSC880-2235 Sprężyna naciągowa

Zdjęcia:

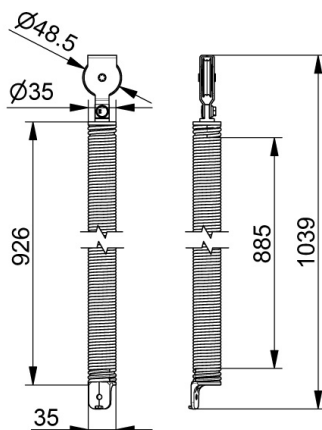

Opis:

- | | |
|------------------------|---|
| - Podkategoria | : 01. Sprężyn rozciągliwych |
| - PRZEM/MIESZK | : RES |
| - Ilość w opakowaniu | : 8 |
| - Jednostka | : Szt. (1) |
| - Masa / Jednostka | : 2,76kg |
| - Materiał | : Ocynkowany drut sprężynowy |
| - Długość | : 1060mm |
| - Szerokość | : 39mm |
| - Rodzina produktów | : a 037 |
| - Średnica wewnętrzna | : 35mm |
| - Maks. średnica linki | : 2,4mm |
| - Maks. masa bramy | : 52kg |
| - Maks. wydajność | : Max. OPH = 2500mm |
| - Średnica zewnętrzna | : 48,5mm |
| - Oznaczenie | : TSC880-.... |
| - Opis techniczny | : Służy wyważeniu bramy. Sprężyna ta jest montowana wewnątrz zestawu prowadnic pionowych RSCVT..Z. Jest ona kompletnie złożona i posiada dolny uchwyt, sprężynę wewnętrzną, uchwyt górny oraz koło pośrednie. Właściwy dobór możliwy jest w oparciu o wykaz kombinacji. Osobna instrukcja |