
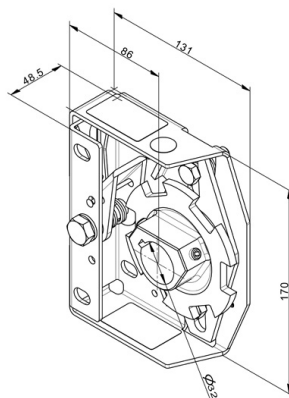


675LH-125 Veerbreukbeveiliging

Afbeeldingen:

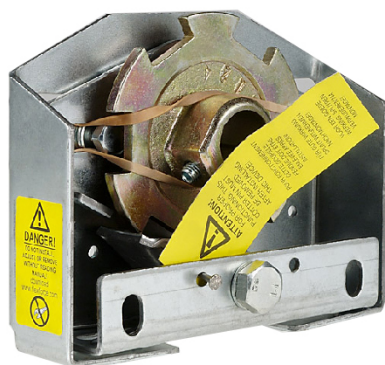

Omschrijving:

- | | |
|---------------------------|--|
| - Subcategorie | : 02. Industrieel |
| - IND/RES | : IND |
| - Volle verpakking | : 15 |
| - Eenheid | : Stuk (1) |
| - Gewicht / eenheid | : 1,76kg |
| - Materiaal | : Gegalvaniseerd Staal |
| - Hoogte | : 170mm |
| - Breedte | : 48,5mm |
| - Productfamilie | : a 012 |
| - Binnen diameter | : 32mm |
| - Max. torque | : 210Nm |
| - Technische omschrijving | : Goedgekeurd tot 210 Nm, geschikt voor één torsieveen.
Hartmaat is 86 mm. Ook leverbaar in 1 $\frac{1}{2}$ uitvoering. Voor uitgebreidere informatie, zie onze aparte handleiding. |