
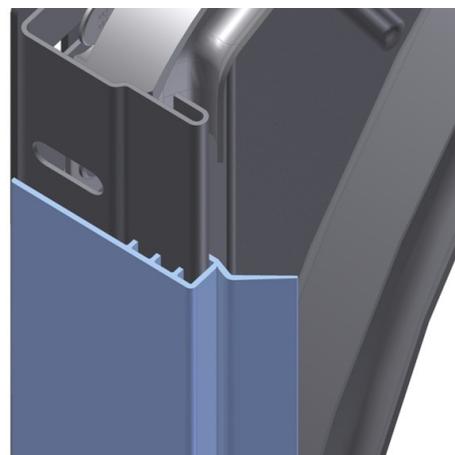


## 1085RBN2035 Joint

images:

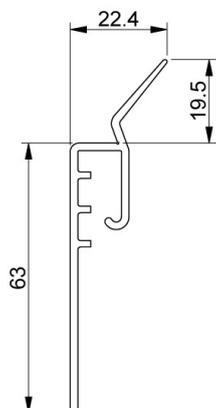

### Description:

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| - sous-catégorie           | : 06. Rupture de pont thermique  |
| - Industriel / Résidentiel | : Les deux   |
| - Emballage complet        | : 10   |
| - Unité                    | : Pièce (1)  |
| - Poids / Unité            | : 0,5kg  |
| - Matériel                 | : PVC, TPE   |
| - Couleur                  | : Noir   |
| - Hauteur                  | : 22,4mm   |
| - Longueur                 | : 2035mm   |
| - Largeur                  | : 63mm   |
| - Gamme de produit         | : a 065  |
| - Marquage                 | : 1085RB FF  |
| - Description commerciale  | : Flexibility value changed from 60 to 70 Shore. Replaces 1085RB2035   |
| - description technique    | : Combinez 2 fonctions: contre les ponts thermiques entre le mur et l'angle vertical. Il est possible de l'utiliser comme cadre si installé avec angle vertical (915VB, RXV, RSV) et profil linteau (915VR) partiellement dans la baie. Plus de flexibilité dans l'installation de largeur et hauteur. |