


2604SL Support au sol

images:

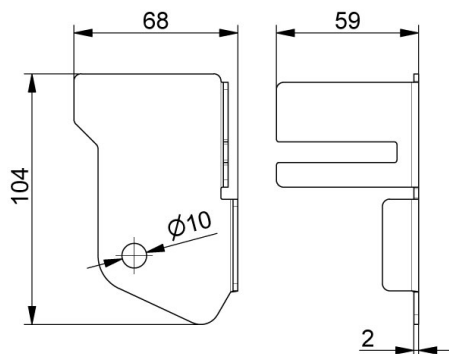

Description:

- | | |
|----------------------------|---|
| - sous-catégorie | : 02. Anti-effraction |
| - Industriel / Résidentiel | : RES |
| - Emballage complet | : 100 |
| - Unité | : Pièce (1) |
| - Poids / Unité | : 0,125kg |
| - Matériel | : Acier galvanisé |
| - Épaisseur | : 2mm |
| - Gamme de produit | : a 011 |
| - Gauche / Droite | : Gauche |
| - Poids max. de la porte | : 225kg |
| - Marquage | : 2604SL FF |
| - Description commerciale | : Renforce la construction de la porte au galet inférieur, rendant difficile pour les voleurs de s'introduire par la porte de garage. Avec le Rail C vertical fermé du système RSC et le coude supérieur 215F, il s'agit d'une conception antivol intégrée. Sécurise les maisons contre les intrus. |
| - description technique | : Élément du système de porte résidentielle RSC. Anti-effraction Utilisation en combinaison avec les rails RSCVL ou RSCVLC. Fixation avec 1062BF12 + 1062M à l'angle. Fixation dans le sol. |