
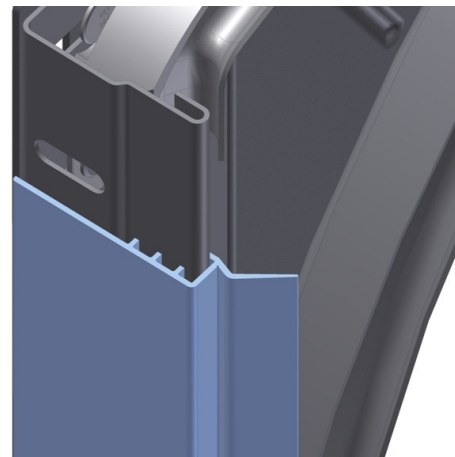


1085RBN5090 Dichtung

Bilder:

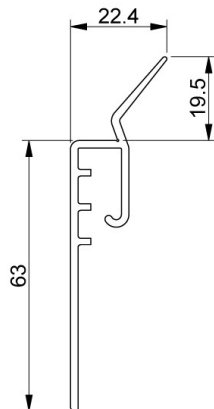

Beschreibung:

- | | |
|---------------------------------|---|
| - Unterkategorie | : 06. Kaltebruch |
| - IND/GAR | : GAR |
| - Vollständige Verpackungsmenge | : 10 |
| - Einheit | : Stück (1) |
| - Gewicht/Einheit | : 1,25kg |
| - Material | : PVC, TPE |
| - Farbe | : Schwarz |
| - Höhe | : 22,4mm |
| - Länge | : 5090mm |
| - Breite | : 63mm |
| - Produktfamilie | : a 072 |
| - Markierung | : 1085RB FF |
| - Handelsbezeichnung | : Der Flexibilitätswert wurde von 60 auf 70 Shore geändert.
Ersetzt 1085RB5090 |
| - Technische Beschreibung | : Kombiniert 2 Funktionen: Thermische Trennung zwischen Wand und Senkrechter Stahlwinkel. Kann als Rahmen verwendet werden bei der Montage mit senkrechten Winkel (915VB, RXV, RSV) und wagerechten Sturz (915VR) teils in der Lichteöffnung. Mehr Flexibilität in Montagebreiten und -höhen. |