


1033A2 Uchwyt rogowy

Zdjęcia:

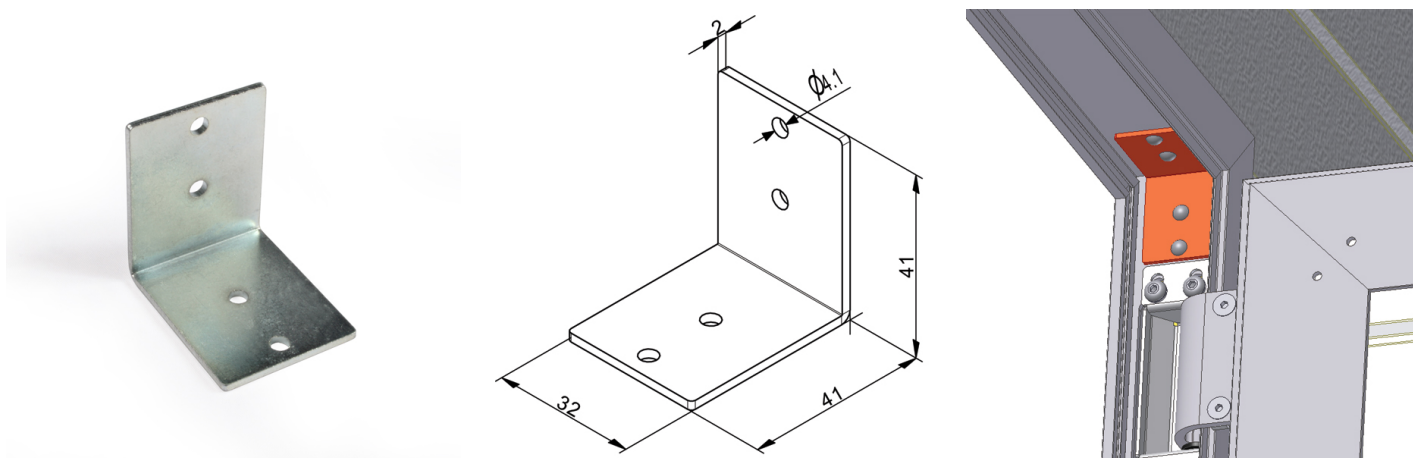

Opis:

- Podkategoria	: 04. SafeStep/SideStep
- PRZEM/MIESZK	: Obie
- Ilość w opakowaniu	: 200
- Jednostka	: Szt. (1)
- Masa / Jednostka	: 0,04kg
- Materiał	: Stal ocynkowana
- Wysokość	: 41mm
- Długość	: 41mm
- Szerokość	: 32mm
- Grubość	: 2mm
- Rodzina produktów	: a 026
- Średnica wewnętrzna	: 4,1mm
- Oznaczenie	: 1033A2
- Opis handlowy	: Zastępuje 1033A
- Opis techniczny	: Uchwyt kątowy do wzmocnienia rogów furtki wykonanych z profili 1033LS(F). Wzmacnia wewn. i zewn.rogi.Element konstrukcyjny furtki w bramie z paneli z zabezp. palców. Dostępny kompletny opis i instrukcja montażu.