


215C-H6935 Profil C

Zdjęcia:

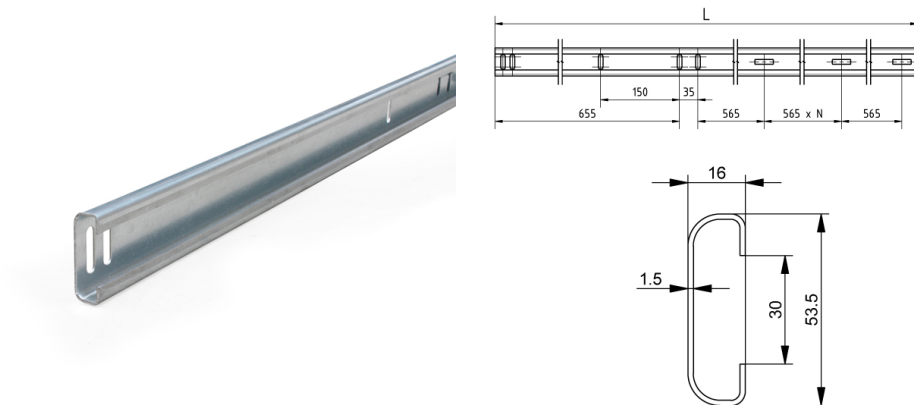

Opis:

- | | |
|----------------------|---|
| - Podkategoria | : Bolted tracks, Profil C |
| - PRZEM/MIESZK | : IND |
| - Ilość w opakowaniu | : 25 |
| - Jednostka | : Szt. (1) |
| - Masa / Jednostka | : 7,54kg |
| - Materiał | : Stal ocynkowana |
| - Wysokość | : 16mm |
| - Długość | : 6935mm |
| - Szerokość | : 53,5mm |
| - Grubość | : 1,5mm |
| - Rodzina produktów | : a 140§ |
| - Opis handlowy | : Uniwersalny lewy/prawy. Szczegóły znajdują się w Poradniku Technicznym ISC |
| - Opis techniczny | : Jeden koniec posiada otwory 19x9mm do śrub mocujących prowadnicę poziomą z kątownikiem. Otwory do połączeń śrubowych mają wymiar 35x9mm i położone są co 565mm. Stosuje się razem z prowadnicami 2V-H... Profil C służy do wzmocnienia prowadnic poziomych oraz umożliwia proste mocowanie i regulację pozycji podwieszenia, odpychaczy sprężynowych itd. |