


440S Urządzenie zabezpieczające przed skutkami pęknięcia lin nośnych

Zdjęcia:

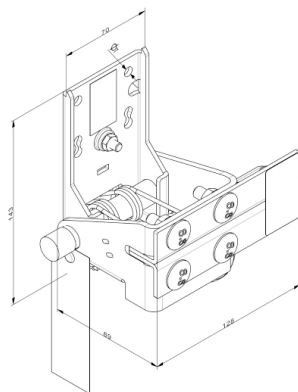

Opis:

- Podkategoria	: 01. Regulowane
- PRZEM/MIESZK	: IND
- Ilość w opakowaniu	: 10
- Jednostka	: Pr.(2)
- Masa / Jednostka	: 2,7kg
- Materiał	: Stal ocynkowana
- Wysokość	: 3mm
- Długość	: 128mm
- Szerokość	: 143mm
- Rodzina produktów	: a 005
- Możliwość regulacji	: Tak
- Maks. średnica linki	: 6mm
- Maks. masa bramy	: 750kg
- Rozmiar wału	: 11mm
- Szerokość prowadnicy	: 2"
- Oznaczenie	: FF 440SL/R + QR-TAG manual
- Opis handlowy	: Zastępuje 440REGL-1040
- Opis techniczny	: Mocowanie liny(regulowane) za pomocą śruby/nakrętki. Zastępuje 440REGL-1040. Posiada bardziej zwartą konstrukcję i opcjonalnie uchwyt przeciwpodważeniowy (440LOCK) oraz osłonę(440CAPL/R). Posiada także naklejkę z kodem QR dającą dostęp do instrukcji on-line.