


650-40RAL Zamek pod wkładkę cylindryczną

Zdjęcia:

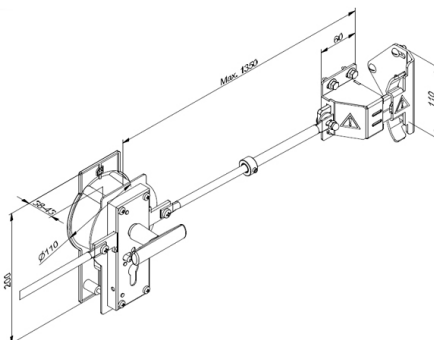

Opis:

- | | |
|-----------------------|---|
| - Podkategoria | : 01. Drzwi garażu |
| - PRZEM/MIESZK | : Obie |
| - Ilość w opakowaniu | : 5 |
| - Jednostka | : Szt. (1) |
| - Masa / Jednostka | : 2,5kg |
| - Materiał | : Stal ocynkowana |
| - Długość | : 200mm |
| - Grubość | : 38mm - 45mm |
| - Rodzina produktów | : a 008 |
| - Otwór kluczowy | : Tak |
| - Średnica zewnętrzna | : 110mm |
| - Oznaczenie | : FF |
| - Opis handlowy | : excl. euro cylinder |
| - Opis techniczny | : Wbudowany uchwyt. Ładnie zaprojektowany. Idealne rozwiązanie do bram z prow. LHR(RSC). Stos. także do małych bram przem. o prow. HL i VL gdzie prowadnice mają stały kąt nachylenia. Kompletny z zatrzaskami, ryglami, uchwytem typu T i mech. zamyk.. Wkładkę Euro należy zamówić oddzielnie |