
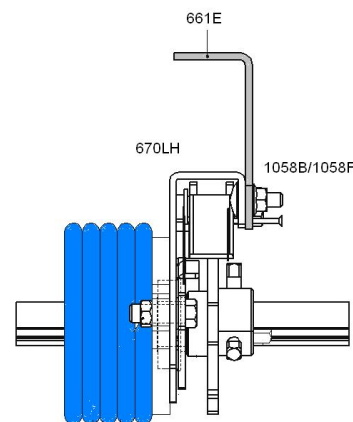


661E Uchwyt

Zdjęcia:

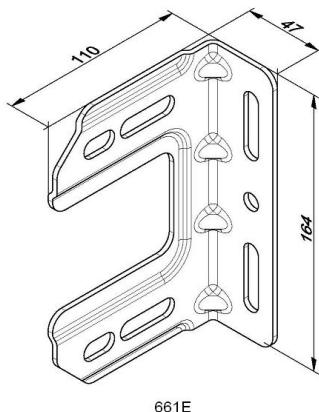

Opis:

- | | |
|---------------------------|---|
| - Podkategoria | : 04. Inne |
| - PRZEM/MIESZK | : IND |
| - Ilość w opakowaniu | : 40 |
| - Jednostka | : Szt. (1) |
| - Masa / Jednostka | : 0,39kg |
| - Materiał | : Stal ocynkowana |
| - Wysokość | : 110mm |
| - Długość | : 164mm |
| - Szerokość | : 47mm |
| - Rodzina produktów | : a 021 |
| - Odległość do osi otworu | : 86-152mm |
| - Oznaczenie | : 661E FF |
| - Opis handlowy | : Zastępuje 661, Ważne! Zestaw nie zawiera śrub/nakrętek! |
| - Opis techniczny | : Podpora do regulacji odległości otworu urządzenia zabezpieczającego (670itd) w zakresie od 86 do 152mm do płaszczyzny podłoża. 2 śruby M10 (kod 1058B) i 2 nakrętki M10 (kod 1058F) muszą być zamawiane oddzielnie! |